

Blindniet Flachkopf


Hülse: Aluminium, schwarz lackiert, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Die sichere Verbindung

- Ideale Verformungseigenschaften ermöglichen die Verbindung unterschiedlicher Materialien (z.B. Metall mit Holz, Metall mit Kunststoff, Befestigungen an Stein, Beton sowie anderen Baustoffen)
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Festigkeitseigenschaften bei radialer und axialer Belastung der Nietverbindung
- Gleichmäßige Verbindung des Schließkopfes
- Kein Überdrehen
- Vernietung großflächiger Teile möglich
- Problemloser Einsatz bei Montagearbeiten



Werkstoff Dorn	Stahl
Werkstoff Hülse	Aluminium
Oberfläche Dorn	Verzinkt
Oberfläche Hülse	Lackiert

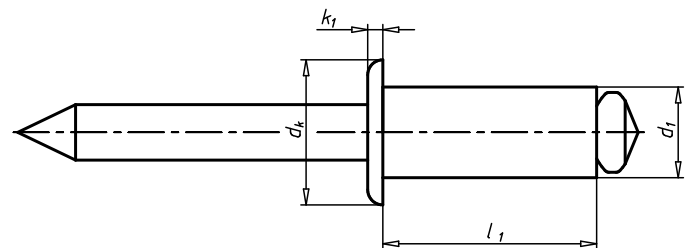

Nenndurchmesser x Länge ($d_1 \times l_1$)	Klemmbe- reich min./ max.	Kopfdurch- messer (d_k)	Kopfhöhe (k_1)	Bohrloch- durchmesser min./max.	Scherbruch- last	Zugbruch- last	Art.-Nr.	VE
3,2 x 8 mm	3,5-5 mm	9,5 mm	1 mm	3,3-3,4 mm	750 N	1100 N	0936 132 8	500
4 x 8 mm	3-5 mm	12 mm	1,4 mm	4,1-4,2 mm	1250 N	1800 N	0936 14 8	500
4 x 16 mm	10,5-12,5 mm	12 mm	1,4 mm	4,1-4,2 mm	1250 N	1800 N	0936 14 16	100/500
4,8 x 16 mm	6-12 mm	12 mm	1,5 mm	4,9-5 mm	1850 N	2600 N	0936 148 16	500

ORSY-lagerfähig