

Blindniet Flachkopf


Hülse: Aluminium AlMg 2,5, schwarz eloxiert,
Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

- Mehrbereichsblindniet

Werkstoff Hülse	Aluminium
Werkstoff Dorn	Stahl
Oberfläche Hülse	Schwarz eloxiert
Oberfläche Dorn	Verzinkt



30.9

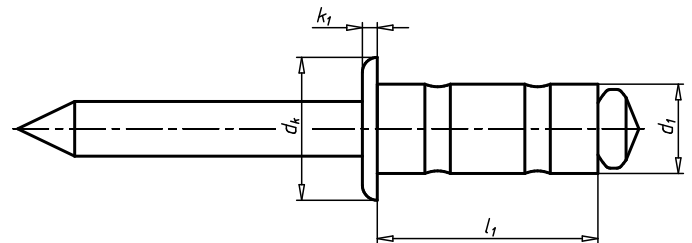

Neendurchmesser x Länge (d1 x l1)	Klemmbereich min./max.	Kopfdurchmesser (dk)	Kopfhöhe (k1)	Bohrlochdurchmesser min./max.	Scherbruchlast	Zugbruchlast	Art.-Nr.	VE
3,2 x 8 mm	0,8-4,8 mm	6,4 mm	1,1 mm	3,3-3,5 mm	750 N	820 N	0915 593 28	500
3,2 x 11 mm	4-8 mm	6,4 mm	1,1 mm	3,3-3,5 mm	750 N	820 N	0915 593 211	500
4 x 10 mm	1,2-6,3 mm	8 mm	1,4 mm	4,1-4,3 mm	1200 N	1600 N	0915 594 010	500
4 x 13 mm	4-9,6 mm	8 mm	1,4 mm	4,1-4,3 mm	1200 N	1600 N	0915 594 013	500
4 x 17 mm	6,4-12,7 mm	8 mm	1,4 mm	4,1-4,3 mm	1200 N	1600 N	0915 594 017	250
4,8 x 10 mm	1,6-6,3 mm	9,6 mm	1,6 mm	4,9-5,1 mm	1600 N	2230 N	0915 594 810	250
4,8 x 15 mm	4,8-11,1 mm	9,6 mm	1,6 mm	4,9-5,1 mm	1600 N	2230 N	0915 594 815	250
4,8 x 25 mm	12,7-19,8 mm	9,6 mm	1,6 mm	4,9-5,1 mm	1600 N	2230 N	0915 594 825	250

ORSY-lagerfähig

Leistungsnachweis

Bauaufsichtliche Zulassung für Ø 4,8