

Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern


(entsprechend DIN- bzw. ISO-Schlüsselweiten)

- Farben: schwarz, weiß, grau
- Werkstoff: Polyethylen (nicht UV-stabilisiert!)
- Gebrauchstemperaturen: -50° C bis + 60° C (kurzzeitig 80° C) ohne mechanische Beanspruchung



Werkstoff	PE - Polyethylen
RoHS-konform	Ja
Geeignet für	Sechskantschrauben und -muttern

47

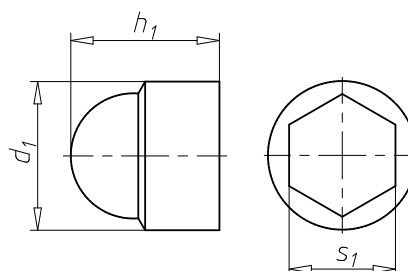

Farbe	Geeignet für Schraube	Geeignet für Schlüsselweite (s ₁)	Außendurchmesser (d ₁)	Höhe (h ₁)	Art.-Nr.	VE
Reinweiß RAL 9010	M4	7 mm	9 mm	7,6 mm	0590 004	100
Reinweiß RAL 9010	M5	8 mm	11 mm	10,3 mm	0590 005	100
Reinweiß RAL 9010	M6	10 mm	13 mm	12,3 mm	0590 006	100
Reinweiß RAL 9010	M8	13 mm	16,5 mm	15,1 mm	0590 008	50
Reinweiß RAL 9010	M10	16 mm	19,8 mm	18,7 mm	0590 001 01	50
Reinweiß RAL 9010	M10	17 mm	20,5 mm	19,3 mm	0590 001 0	50
Reinweiß RAL 9010	M12	18 mm	22 mm	20 mm	0590 001 21	50
Reinweiß RAL 9010	M12	19 mm	22,8 mm	20,3 mm	0590 001 2	50
Reinweiß RAL 9010	M16	24 mm	29,2 mm	26 mm	0590 001 6	25
Silbergrau RAL 7001	M4	7 mm	9 mm	7,6 mm	0590 094	100
Silbergrau RAL 7001	M5	8 mm	11 mm	10,3 mm	0590 095	100
Silbergrau RAL 7001	M6	10 mm	13 mm	12,3 mm	0590 096	100
Silbergrau RAL 7001	M8	13 mm	16,5 mm	15,1 mm	0590 098	50
Silbergrau RAL 7001	M10	16 mm	19,8 mm	18,7 mm	0590 091 01	50
Silbergrau RAL 7001	M10	17 mm	20,5 mm	19,3 mm	0590 091 0	50
Silbergrau RAL 7001	M12	18 mm	22 mm	20 mm	0590 091 21	50
Silbergrau RAL 7001	M12	19 mm	22,8 mm	20,3 mm	0590 091 2	50
Silbergrau RAL 7001	M16	24 mm	29,2 mm	26 mm	0590 091 6	25
Tiefschwarz RAL 9005	M4	7 mm	9 mm	7,6 mm	0590 04	100
Tiefschwarz RAL 9005	M5	8 mm	11 mm	10,3 mm	0590 05	100/500
Tiefschwarz RAL 9005	M6	10 mm	13 mm	12,3 mm	0590 06	100/500
Tiefschwarz RAL 9005	M8	13 mm	16,5 mm	15,1 mm	0590 08	50/250
Tiefschwarz RAL 9005	M10	16 mm	19,8 mm	18,7 mm	0590 010 1	50

Farbe	Geeignet für Schraube	Geeignet für Schlüsselweite (s ₁)	Außendurchmesser (d ₁)	Höhe (h ₁)	Art.-Nr.	VE
Tiefschwarz RAL 9005	M10	17 mm	20,5 mm	19,3 mm	0590 010	50
Tiefschwarz RAL 9005	M12	18 mm	22 mm	20 mm	0590 012 1	50
Tiefschwarz RAL 9005	M12	19 mm	22,8 mm	20,3 mm	0590 012	50
Tiefschwarz RAL 9005	M16	24 mm	29,2 mm	26 mm	0590 016	25

ORSY-lagerfähig