


Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Normen	ISO 4014
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8.8
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja

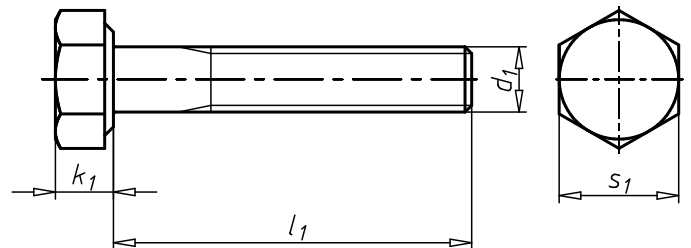

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfhöhe (k ₁)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)	Außenantrieb (s ₁)	Art.-Nr.	VE
M3	30 mm	2 mm	12 mm	SW5,5	0053 3 30	500
M4	25 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 25	500
M4	30 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 30	500
M4	35 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 35	500
M4	40 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 40	200
M4	45 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 45	500
M4	50 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 50	200
M4	55 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 55	500
M4	60 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 60	200
M4	65 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 65	200
M4	70 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 70	200
M4	80 mm	2,8 mm	14 mm	SW7	0053 4 80	200
M5	25 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 25	200
M5	30 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 30	200
M5	35 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 35	200
M5	40 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 40	200
M5	45 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 45	100
M5	50 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 50	200
M5	55 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 55	100
M5	60 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 60	200
M5	65 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 65	200
M5	70 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 70	200
M5	75 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 75	200
M5	80 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 80	100
M5	85 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 85	200
M5	90 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 90	100
M5	100 mm	3,5 mm	16 mm	SW8	0053 5 100	100
M5	140 mm	3,5 mm	22 mm	SW8	0053 5 140	100
M6	30 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 30	200
M6	32 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 32	500
M6	35 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 35	200

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfhöhe (k ₁)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)	Außenantrieb (s ₁)	Art.-Nr.	VE
M6	40 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 40	200
M6	42 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 42	200
M6	45 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 45	200
M6	50 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 50	200
M6	55 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 55	100
M6	60 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 60	100
M6	65 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 65	100
M6	70 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 70	100
M6	75 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 75	100
M6	80 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 80	100
M6	85 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 85	100
M6	90 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 90	100
M6	95 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 95	250
M6	100 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 100	50
M6	110 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 110	50
M6	115 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 115	200
M6	120 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 120	50
M6	125 mm	4 mm	18 mm	SW10	0053 6 125	100
M6	130 mm	4 mm	24 mm	SW10	0053 6 130	100
M6	140 mm	4 mm	24 mm	SW10	0053 6 140	100
M6	150 mm	4 mm	24 mm	SW10	0053 6 150	100
M6	160 mm	4 mm	24 mm	SW10	0053 6 160	100
M6	180 mm	4 mm	24 mm	SW10	0053 6 180	100
M6	200 mm	4 mm	24 mm	SW10	0053 6 200	100
M8	40 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 40	200
M8	45 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 45	200
M8	50 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 50	100
M8	55 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 55	100
M8	60 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 60	100
M8	65 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 65	100
M8	70 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 70	100
M8	75 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 75	50
M8	80 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 80	100
M8	85 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 85	50
M8	90 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 90	50
M8	95 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 95	50
M8	100 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 100	50
M8	105 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 105	100
M8	110 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 110	50
M8	120 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 120	50
M8	125 mm	5,3 mm	22 mm	SW13	0053 8 125	100
M8	130 mm	5,3 mm	28 mm	SW13	0053 8 130	50
M8	140 mm	5,3 mm	28 mm	SW13	0053 8 140	50
M8	150 mm	5,3 mm	28 mm	SW13	0053 8 150	50
M8	160 mm	5,3 mm	28 mm	SW13	0053 8 160	50
M8	170 mm	5,3 mm	28 mm	SW13	0053 8 170	100
M8	180 mm	5,3 mm	28 mm	SW13	0053 8 180	50
M8	190 mm	5,3 mm	28 mm	SW13	0053 8 190	50
M8	200 mm	5,3 mm	28 mm	SW13	0053 8 200	50/100
M8	210 mm	5,3 mm	41 mm	SW13	0053 8 210	50
M8	220 mm	5,3 mm	41 mm	SW13	0053 8 220	50
M8	240 mm	5,3 mm	41 mm	SW13	0053 8 240	50
M8	300 mm	5,3 mm	41 mm	SW13	0053 8 300	50

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfhöhe (k ₁)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)	Außenantrieb (s ₁)	Art.-Nr.	VE
M10	45 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 45	100
M10	50 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 50	100
M10	55 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 55	100
M10	60 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 60	100
M10	65 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 65	100
M10	70 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 70	100
M10	75 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 75	50
M10	80 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 80	50/100
M10	85 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 85	50
M10	90 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 90	100
M10	100 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 100	100
M10	110 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 110	50
M10	120 mm	6,4 mm	26 mm	SW16	0053 910 120	50
M10	130 mm	6,4 mm	32 mm	SW16	0053 910 130	50
M10	140 mm	6,4 mm	32 mm	SW16	0053 910 140	50
M10	150 mm	6,4 mm	32 mm	SW16	0053 910 150	50
M10	160 mm	6,4 mm	32 mm	SW16	0053 910 160	50
M10	180 mm	6,4 mm	32 mm	SW16	0053 910 180	50
M12	50 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 50	100
M12	55 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 55	100
M12	60 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 60	100
M12	65 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 65	50
M12	70 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 70	50
M12	75 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 75	50
M12	80 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 80	50
M12	85 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 85	50
M12	90 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 90	50
M12	95 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 95	50
M12	100 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 100	50
M12	110 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 110	50
M12	120 mm	7,5 mm	30 mm	SW18	0053 912 120	50
M12	130 mm	7,5 mm	36 mm	SW18	0053 912 130	50
M12	140 mm	7,5 mm	36 mm	SW18	0053 912 140	25/50
M12	150 mm	7,5 mm	36 mm	SW18	0053 912 150	50
M12	180 mm	7,5 mm	36 mm	SW18	0053 912 180	25
M12	260 mm	7,5 mm	49 mm	SW18	0053 912 260	25
M14	60 mm	8,8 mm	34 mm	SW21	0053 914 60	50
M14	70 mm	8,8 mm	34 mm	SW21	0053 914 70	50
M14	75 mm	8,8 mm	34 mm	SW21	0053 914 75	50
M14	80 mm	8,8 mm	34 mm	SW21	0053 914 80	50
M14	90 mm	8,8 mm	34 mm	SW21	0053 914 90	50
M14	100 mm	8,8 mm	34 mm	SW21	0053 914 100	50
M14	110 mm	8,8 mm	34 mm	SW21	0053 914 110	25
M14	120 mm	8,8 mm	34 mm	SW21	0053 914 120	50
M14	130 mm	8,8 mm	40 mm	SW21	0053 914 130	25
M14	160 mm	8,8 mm	40 mm	SW21	0053 914 160	25
M16	40 mm	10 mm	26 mm	SW24	0053 16 40	50
M16	45 mm	10 mm	26 mm	SW24	0053 16 45	50
M16	50 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 50	1/25/50
M16	55 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 55	1/25/50
M16	60 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 60	25/50
M16	65 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 65	25
M16	70 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 70	25

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfhöhe (k ₁)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)	Außenantrieb (s ₁)	Art.-Nr.	VE
M16	75 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 75	25
M16	80 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 80	25
M16	85 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 85	25
M16	90 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 90	25
M16	95 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 95	25
M16	100 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 100	25
M16	110 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 110	25
M16	120 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 120	25
M16	125 mm	10 mm	38 mm	SW24	0053 16 125	25
M16	130 mm	10 mm	44 mm	SW24	0053 16 130	25
M16	140 mm	10 mm	44 mm	SW24	0053 16 140	25
M16	150 mm	10 mm	44 mm	SW24	0053 16 150	25
M16	155 mm	10 mm	44 mm	SW24	0053 16 155	25
M16	160 mm	10 mm	44 mm	SW24	0053 16 160	25
M16	170 mm	10 mm	44 mm	SW24	0053 16 170	25
M16	180 mm	10 mm	44 mm	SW24	0053 16 180	25
M16	190 mm	10 mm	44 mm	SW24	0053 16 190	25
M16	200 mm	10 mm	44 mm	SW24	0053 16 200	25
M16	210 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 210	25
M16	220 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 220	1/25
M16	230 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 230	25
M16	240 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 240	25
M16	250 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 250	25
M16	260 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 260	25
M16	270 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 270	25
M16	280 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 280	25
M16	290 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 290	25
M16	300 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 300	25
M16	320 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 320	25
M16	330 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 330	25
M16	340 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 340	25
M16	350 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 350	10
M16	420 mm	10 mm	57 mm	SW24	0053 16 420	10
M18	70 mm	11,5 mm	42 mm	SW27	0053 18 70	25
M18	75 mm	11,5 mm	42 mm	SW27	0053 18 75	50
M18	80 mm	11,5 mm	42 mm	SW27	0053 18 80	25
M18	85 mm	11,5 mm	42 mm	SW27	0053 18 85	25
M18	90 mm	11,5 mm	42 mm	SW27	0053 18 90	25
M18	100 mm	11,5 mm	42 mm	SW27	0053 18 100	25
M18	110 mm	11,5 mm	42 mm	SW27	0053 18 110	25
M18	120 mm	11,5 mm	42 mm	SW27	0053 18 120	25
M18	130 mm	11,5 mm	48 mm	SW27	0053 18 130	25
M18	140 mm	11,5 mm	48 mm	SW27	0053 18 140	25
M18	150 mm	11,5 mm	48 mm	SW27	0053 18 150	10
M18	160 mm	11,5 mm	48 mm	SW27	0053 18 160	25
M18	170 mm	11,5 mm	48 mm	SW27	0053 18 170	25
M18	180 mm	11,5 mm	48 mm	SW27	0053 18 180	25
M18	200 mm	11,5 mm	48 mm	SW27	0053 18 200	25
M18	210 mm	11,5 mm	61 mm	SW27	0053 18 210	25
M18	220 mm	11,5 mm	61 mm	SW27	0053 18 220	25
M18	240 mm	11,5 mm	61 mm	SW27	0053 18 240	25
M20	60 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 60	25
M20	70 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 70	25

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfhöhe (k ₁)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)	Außenantrieb (s ₁)	Art.-Nr.	VE
M20	80 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 80	25
M20	85 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 85	25
M20	90 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 90	25
M20	95 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 95	25
M20	100 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 100	25
M20	105 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 105	25
M20	110 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 110	25
M20	120 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 120	25
M20	125 mm	12,5 mm	46 mm	SW30	0053 20 125	25
M20	130 mm	12,5 mm	52 mm	SW30	0053 20 130	25
M20	140 mm	12,5 mm	52 mm	SW30	0053 20 140	25
M20	150 mm	12,5 mm	52 mm	SW30	0053 20 150	25
M20	160 mm	12,5 mm	52 mm	SW30	0053 20 160	10
M20	170 mm	12,5 mm	52 mm	SW30	0053 20 170	10
M20	180 mm	12,5 mm	52 mm	SW30	0053 20 180	10
M20	190 mm	12,5 mm	52 mm	SW30	0053 20 190	10
M20	200 mm	12,5 mm	52 mm	SW30	0053 20 200	10
M20	210 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 210	10
M20	220 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 220	10
M20	230 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 230	10
M20	240 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 240	1/10
M20	250 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 250	10
M20	260 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 260	1/10
M20	270 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 270	10
M20	280 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 280	1/10
M20	300 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 300	1/10
M20	310 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 310	10
M20	320 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 320	10
M20	330 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 330	1/10
M20	340 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 340	10
M20	360 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 360	10
M20	380 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 380	10
M20	400 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 400	10
M20	460 mm	12,5 mm	65 mm	SW30	0053 20 460	10
M24	85 mm	15 mm	54 mm	SW36	0053 24 85	10
M24	90 mm	15 mm	54 mm	SW36	0053 24 90	5
M24	95 mm	15 mm	54 mm	SW36	0053 24 95	10
M24	100 mm	15 mm	54 mm	SW36	0053 24 100	5
M24	110 mm	15 mm	54 mm	SW36	0053 24 110	5
M24	120 mm	15 mm	54 mm	SW36	0053 24 120	5
M24	130 mm	15 mm	60 mm	SW36	0053 24 130	5
M24	140 mm	15 mm	60 mm	SW36	0053 24 140	5
M24	150 mm	15 mm	60 mm	SW36	0053 24 150	5
M24	160 mm	15 mm	60 mm	SW36	0053 24 160	5
M24	170 mm	15 mm	60 mm	SW36	0053 24 170	10
M24	180 mm	15 mm	60 mm	SW36	0053 24 180	5
M24	190 mm	15 mm	60 mm	SW36	0053 24 190	10
M24	200 mm	15 mm	60 mm	SW36	0053 24 200	5
M24	210 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 210	10
M24	220 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 220	1/5
M24	230 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 230	10
M24	240 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 240	5
M24	250 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 250	10

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfhöhe (k ₁)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)	Außenantrieb (s ₁)	Art.-Nr.	VE
M24	260 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 260	10
M24	280 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 280	5
M24	300 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 300	10
M24	320 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 320	10
M24	340 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 340	10
M24	360 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 360	10
M24	380 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 380	10
M24	400 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 400	5
M24	420 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 420	10
M24	440 mm	15 mm	73 mm	SW36	0053 24 440	5
M27	100 mm	17 mm	60 mm	SW41	0053 27 100	1/5
M27	110 mm	17 mm	60 mm	SW41	0053 27 110	10
M27	120 mm	17 mm	60 mm	SW41	0053 27 120	10
M27	130 mm	17 mm	66 mm	SW41	0053 27 130	5
M27	140 mm	17 mm	66 mm	SW41	0053 27 140	10
M27	150 mm	17 mm	66 mm	SW41	0053 27 150	10
M27	160 mm	17 mm	66 mm	SW41	0053 27 160	10
M27	170 mm	17 mm	66 mm	SW41	0053 27 170	10
M27	180 mm	17 mm	66 mm	SW41	0053 27 180	5
M27	200 mm	17 mm	66 mm	SW41	0053 27 200	10
M27	240 mm	17 mm	79 mm	SW41	0053 27 240	10
M27	260 mm	17 mm	79 mm	SW41	0053 27 260	10
M27	280 mm	17 mm	79 mm	SW41	0053 27 280	10
M30	100 mm	18,7 mm	66 mm	SW46	0053 30 100	10
M30	120 mm	18,7 mm	66 mm	SW46	0053 30 120	1/10
M30	130 mm	18,7 mm	72 mm	SW46	0053 30 130	1/5
M30	140 mm	18,7 mm	72 mm	SW46	0053 30 140	1/10
M30	150 mm	18,7 mm	72 mm	SW46	0053 30 150	1/10
M30	160 mm	18,7 mm	72 mm	SW46	0053 30 160	1/5
M30	170 mm	18,7 mm	72 mm	SW46	0053 30 170	10
M30	180 mm	18,7 mm	72 mm	SW46	0053 30 180	10
M30	190 mm	18,7 mm	72 mm	SW46	0053 30 190	10
M30	200 mm	18,7 mm	72 mm	SW46	0053 30 200	5
M30	210 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 210	10
M30	220 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 220	10
M30	230 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 230	5
M30	240 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 240	5
M30	260 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 260	10
M30	280 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 280	10
M30	300 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 300	10
M30	320 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 320	5
M30	340 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 340	3
M30	380 mm	18,7 mm	85 mm	SW46	0053 30 380	5
M33	130 mm	21 mm	78 mm	SW50	0053 33 130	5
M33	140 mm	21 mm	78 mm	SW50	0053 33 140	5
M33	150 mm	21 mm	78 mm	SW50	0053 33 150	5
M33	160 mm	21 mm	78 mm	SW50	0053 33 160	10
M33	170 mm	21 mm	78 mm	SW50	0053 33 170	5
M36	140 mm	22,5 mm	84 mm	SW55	0053 36 140	5
M36	150 mm	22,5 mm	84 mm	SW55	0053 36 150	5
M36	160 mm	22,5 mm	84 mm	SW55	0053 36 160	5
M36	180 mm	22,5 mm	84 mm	SW55	0053 36 180	10
M36	190 mm	22,5 mm	84 mm	SW55	0053 36 190	5

Gewindeart x Nenndurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Kopfhöhe (k ₁)	Gewindelänge (metrisches Gewinde) (b)	Außenantrieb (s ₁)	Art.-Nr.	VE
M36	200 mm	22,5 mm	84 mm	SW55	0053 36 200	10
M36	220 mm	22,5 mm	97 mm	SW55	0053 36 220	5
M36	240 mm	22,5 mm	97 mm	SW55	0053 36 240	5
M36	260 mm	22,5 mm	97 mm	SW55	0053 36 260	5
M36	280 mm	22,5 mm	97 mm	SW55	0053 36 280	5
M36	300 mm	22,5 mm	97 mm	SW55	0053 36 300	10
M42	170 mm	26 mm	96 mm	SW65	0053 42 170	5
M42	180 mm	26 mm	96 mm	SW65	0053 42 180	5
M42	200 mm	26 mm	96 mm	SW65	0053 42 200	5
M42	220 mm	26 mm	109 mm	SW65	0053 42 220	5
M42	240 mm	26 mm	109 mm	SW65	0053 42 240	5
M42	320 mm	26 mm	109 mm	SW65	0053 42 320	5
M48	180 mm	30 mm	108 mm	SW75	0053 48 180	1
M48	190 mm	30 mm	108 mm	SW75	0053 48 190	5
M48	240 mm	30 mm	121 mm	SW75	0053 48 240	1
M48	300 mm	30 mm	121 mm	SW75	0053 48 300	1
M56	280 mm	35 mm	137 mm	SW85	0053 56 280	1
M56	460 mm	35 mm	137 mm	SW85	0053 56 460	1
M64	340 mm	40 mm	153 mm	SW95	0053 64 340	5
M64	500 mm	40 mm	153 mm	SW95	0053 64 500	5

Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.